



SW111

條碼掃描器

無線體驗 · 無限效能

170g
重量

1m
落掃高度

1D/2D
掃碼引擎

5.0
藍牙

1280x800 像素
全域式快門

SW111 是一款無線的高階藍牙掃碼槍，支援超廣的連線範圍，讓您的工作不再為線材束縛。搭配高階掃碼引擎，能輕鬆識別各種條碼，帶來高效的工作體驗。

高階掃碼引擎，極致掃碼效能

SW111 搭載 Honeywell N6703 HD 高階掃碼引擎，可精準辨識複雜條碼及小型條碼。此外並擁有優於同等級產品的廣角識別包容性，不需完全對準條碼，就能輕鬆捕捉、使用毫不費力。

客製化顯示資料，統一格式歸檔無憂

SW111 可依照客戶需求，針對掃碼資料指定特定顯示方式，例如九碼的條碼數字，顯示時只保留前六碼，方便客戶識別。


超廣連線範圍，持久電力續航

SW111 搭載 2040mAh 大電量電池，可以持續掃碼 14500 次*。藍牙無線設計，搭配 USB dongle 使用，可展現超廣連線範圍，室內可達 25m，室外則達 50m。就算超出連線範圍，SW111 也能儲存超過五萬筆的條碼資料，讓您盡情享受不受束縛的掃碼體驗。

*數據基礎：每5秒掃描一次

磁吸式充電線，使用更便利

SW111 搭配磁吸式充電線設計，輕輕將接頭靠近連接面，即可輕鬆吸附機身，減少反覆插拔帶來的損壞，延長產品使用壽命。在充電的同時，亦可持續掃碼，讓工作不中斷。

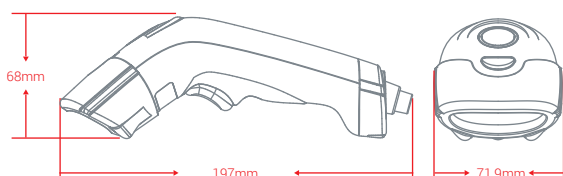

應用場域



零售



製造



倉儲



物流

SW111

規格表

更新時間：2023.09.19

外觀特色

尺寸	197mm* 71.9mm* 68mm
重量	170g
顏色	黑色
線材長度	1.8m

光學性能

光源及照明	白色照明 LED · 紅色瞄準 LED
影像感測	1280 x 800 像素 · 全域式快門
印刷對比 (PCS)	最高 0.20 (最低 20% 的印刷對比)
掃描速度	60 fps
位移容忍度	<ul style="list-style-type: none">最高: 600 cm/s (236 in/s)典型: 400 cm/s (157 in/s)
掃描角度	<ul style="list-style-type: none">前後: ±60°左右: 60°旋轉: 360°
掃描視野	<ul style="list-style-type: none">水平: 48°垂直: 31°

解碼能力

掃碼引擎	1D/2D
支援條碼類型	<ul style="list-style-type: none">Barcode (1D): Codabar, Code 11, Code 128, Code 2 of 5, Code 39, Code 93 and 93i, EAN/JAN13, EAN/JAN8, IATA code 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI, GS1 Databar, UPC-A, UPC E, UPCA/EAN-13 with Extended coupon Code, Coupon GS1 Code 32 (PARAF), EANUCC EmulationPostal code: Australian Post, British Post, Canadian Post, China Post, Japanese Post, Korea Post, Netherlands Post, Planet Code, Postnet2D Stacked: Codablock A, Codablock F, PDF417, MicroPDF4172D Matrix: Aztec Code, Data Matrix, MaxiCode, QR Code, Chinese Sensible (Han Xin) Code
分辨率	2.5mils (Code 39), 5mils (Data Matrix), 5mil (QR), 4mils (PDF417)
掃碼距離	<ul style="list-style-type: none">最近: 4cm / 1.57in (Code 39, PSC 0.9, 10mil)最遠: 51.7cm / 20.3in (Code 39, PSC 0.9, 10mil)

- UPC-A 掃描景深:**
44 ~ 573mm / 1.73 ~ 22.5 in (13mil)
- Code 39 掃描景深:**
70 ~ 301 mm / 2.76 ~ 11.85 in (5 mil)
40 ~ 517 mm / 1.57 ~ 20.3 in (10 mil)
44 ~ 800 mm / 1.73 ~ 31.5 in (20 mil)
- Code 128 掃描景深:**
42 ~ 650 mm / 1.65 ~ 25.6 in (15 mil)
- Data Matrix 掃描景深:**
72 ~ 297 mm / 2.84 ~ 11.7 in (10 mil)
- PDF417 掃描景深:**
84 ~ 244 mm / 3.3 ~ 9.6 in (6.7 mil)
- QR Code 掃描景深:**
39 ~ 414 mm / 1.54 ~ 16.3 in (15 mil)

傳輸介面

通訊接口	USB HID, USB COM, SPP, Master
無線傳輸	藍牙 BT5.0 · 傳輸範圍約 3~5m

電力

電壓需求	DC 5V ± 5%
電流消耗	低於 200mA (操作中) · 低於 25mA (待機)
電池	<ul style="list-style-type: none">2040mAh 鋰電池 (定制 18500 帶保護電路)充電時間: 4.5 小時

使用環境

操作溫度	-10~40 °C (14~40 F)
儲存溫度	-40C~60C (-40 ~76 F)
環境溼度	5%~95% RH
抗環境光干擾強度	0 到 100,000 lux
密封等級	IP40
落摔高度	1m

合規性

安規認證	CE/ FCC/ VCCI/ BSMI/ NCC/ TELEC
------	---------------------------------

系統支援

系統支援	Windows
------	---------

配件

配件	<ul style="list-style-type: none">磁吸式充電線免持支架 (選配)USB dongle (選配)
----	--